


DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ DO OBLOŽKOVÉ NEBO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

EI/ EW 15, 30 DP3 - SC



480-2

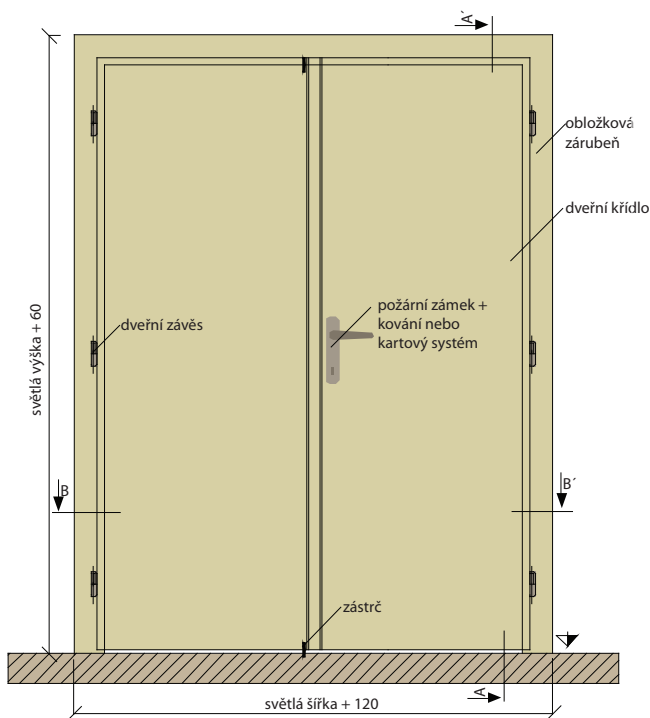

Technický popis

Nosný rám dveřního křídla je lepen z třívrstvého EURO hranolu z měkkého dřeva, vyplněn požárními deskami a přelepen MDF deskami.

Po obvodu dveřního křídla je nalepena požární páska.

U dveří požárních a zároveň kouřotěsných je nalepena proti průniku kouře požární zpěnitelná páska s praporkem.

Vybavení dveří:

Dveřní křídla jsou vybavena: 3 ks závěsů, zabudovaným požárním zámkem a kováním nebo kartovým systémem.

Zárubeň:

Obložková

Rámová .. viz. katalogový list č. 320

Povrchová úprava:

dýha tl. 0,6 mm (mořeno - lakováno)

nátěr dle individuálního požadavku

Stavební otvor pro obložkovou zárubeň:

výška = světlá výška + 60 mm

šířka = světlá šířka + 120 mm

Stavební otvor pro rámovou zárubeň:

výška = světlá výška + 95 mm

šířka = světlá šířka + 190 mm

Specifikace:

požární

kouřotěsné

zvukotěsné : vážená neprůzvučnost max. 32 dB (při úpravě až 42 dB)

Poznámka:


Křídlo může být i částečně prosklené .. viz. detail zasklení v katalogovém listu č. 440-3.

Napojení na stěnu .. viz. dezaily katalogového listu č. 390.

Obě varianty zárubní (obložková nebo rámová) lze řešit s dveřmi bez polodrážky.

Detail rámové zárubně .. viz. detail katalogového listu č. 320.

Řez A

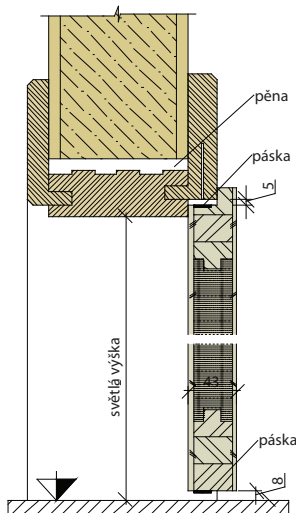

Řez B

